

# Données communes aux distributions

## 1- Principe

Les distributions sont installées chacune sur une partition de 80 Go.

Deux partitions de données : Data pour des données de bureautique et Media pour des données images, sons et vidéo. Ces partitions seront ajoutées à la table **/etc/fstab** de chaque distribution. Des liens seront ajoutés dans **/home/user/** de chaque distribution vers les répertoires de données.

Le **/home/user/** ne conserve que les configurations des applications propres à chaque distribution. Chaque distribution doit avoir un profil identique.

## 2- Ajout des partitions de données

Les partitions sont créées. Le contrôle des partitions est effectué par terminal sous **su** :

```
sudo ls -l /dev/disk/by-uuid/
```

```
Terminal - jacques@localhost:~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
[jacques@localhost ~]$ sudo ls -l /dev/disk/by-uuid/
[sudo] Mot de passe de jacques :
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 25 15:47 0018746e-53d1-4a76-b064-3fc04fde1a7d -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 25 15:47 14693faf-5f05-42ae-937f-9db9e08c72eb -> ../../sda8
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 25 15:47 1813c45d-258d-49af-89c9-cc8a8425e1f9 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 25 15:47 18be8ded-321d-47f6-bde6-78f92b79dbc8 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 25 15:47 2dda89eb-e1cf-47d4-b2f1-ce12876bcd1d4 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 25 15:47 73188dc9-07be-4b11-ba6a-8fae50cae05e -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 25 15:47 853200a6-d8fe-4e29-a247-5238f0f492ba -> ../../sda9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 25 15:47 cedac973-1ebe-4738-9c6e-bad8f08f1eb1 -> ../../sda7
[jacques@localhost ~]$
```

Ici **/home/Data** est en sda3 et **/home/Media** en sda9.

Faire un copier sur l'identité du sda3 : 00187.....a7d

Avec un éditeur ouvrir **/etc/fstab** sous **su** , et saisir

```
Terminal - jacques@localhost:~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
GNU nano 2.7.4                                Fichier : /etc/fstab

# Entry for /dev/sda4 :
UUID=18be8ded-321d-47f6-bde6-78f92b79dbc8 / ext4 relatime,acl 1 1
none /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sda6 :
UUID=1813c45d-258d-49af-89c9-cc8a8425e1f9 swap swap defaults 0 0
# Entry for /dev/sda8 :
UUID=14693faf-5f05-42ae-937f-9db9e08c72eb swap swap defaults 0 0
# entree pour /home/Data
UUID=0018746e-53d1-4a76-b064-3fc04fde1a7d /home/Data ext4 defaults,noatime 0 2


^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier  ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller lig.
```

Idem avec l'autre partition.

Au prochain démarrage les partitions seront montées.

## 3- Créer des lien vers les répertoires de données


Avec le gestionnaire naviguer vers **/home/** (flèche haut)

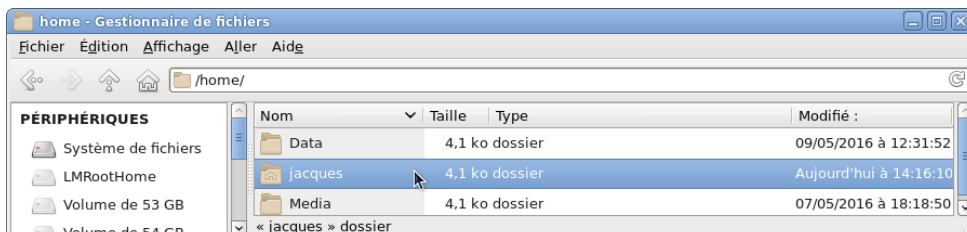

Dans le répertoire **/home/Data** créer les liens nécessaires. Avec Mageia :

Pointer un répertoire à lier, souris droite **Envoyer vers > Bureau**.

Aller sur le bureau et déplacer les liens bureau vers **/home/user**.

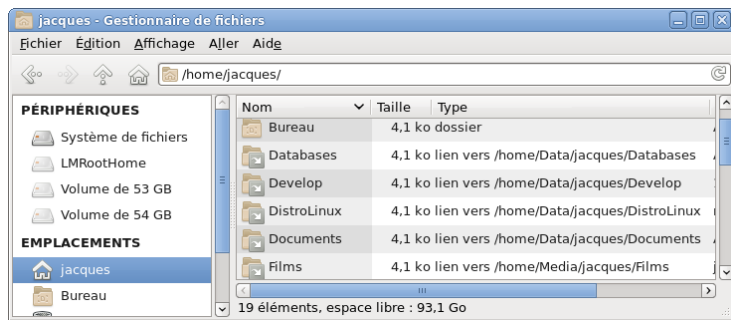

#### 4- Firefox

Utiliser la synchro en se connectant à son compte Firefox.

#### 5- Thunderbird

Avec le gestionnaire de fichiers naviguer vers **/home/user**

Activer le fichiers cachés : **Affichage > Afficher les fichiers cachés**

Copier le répertoire **.thunderbird**

Coller dans le répertoire de données communes **/home/Data**

Renommer sans le point devant Thunderbird.

Ouvrir le répertoire **/home/user/.thunderbird**

Supprimer le répertoire **xxxxxxx.default**

Ouvrir le fichier **profiles.ini**

Modifier la ligne path pour pointer sur le nouveau chemin (**/home/Data/thunderbird/xxxxxx.default**)